NATUR inFORM®
natürlich ● wetterfest ● formstabil

Wir machen Lieblingsplätze!

Terrassendielen,
Sichtschutzzaun,
Schallschutzzaun
und Fassade

DIE NATURLINIE, Graphitgrau

MADE in GERMANY

PEFC
PEFC/04-31-2196

Herzlich willkommen in unserer NATURinFORM-WELT,

damit Sie sich auf Ihrem Lieblingsplatz draußen richtig wohl und rundum sicher fühlen können, entwickeln wir seit über 20 Jahren hochwertigste Dielenböden aus Holzverbundwerkstoff. Das Besondere an unseren in Deutschland hergestellten Produkten ist die Verbindung von ca. 70% heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer.

Sie haben die Auswahl! Mit 10 Modellen als Wabenprofil- oder Massivdielen und 19 Farbvarianten bieten wir das umfangreichste Angebot für hochwertige Terrassendielen und weitere Produkte aus dem Holzverbundwerkstoff made in Germany. Neu in diesem Jahr ist die elegante Fassade DIE GESTALTENDE aus massiven Rhombusleisten in zwei Größen und der besonders einfach zu verarbeitende Sichtschutzzaun DER FLEXIBLE.

Lassen Sie sich von der angenehmen Holzhaptik, den guten Eigenschaften des Materials und der einfachen Verlegetechnik überzeugen. In der Qualität steckt für Sie viel Freude, die spürbar und sichtbar bleibt.

Allein in den letzten sechs Jahren haben wir über 10 Millionen Meter Terrassendielen für Ihren Lieblingsplatz geliefert. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V., Gießen, legen wir Wert auf kontinuierliche Qualitätskontrollen und Belastungstests.

Freuen Sie sich auf ein rundum gutes Gefühl und den Zuwachs an Zeit und Lebensqualität auf Ihrem Lieblingsplatz!

Ihr

Horst Walther
Gründer und Geschäftsführer

UNSERE MARKENWERTE

Know-how und Kompetenz

Was genau ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM und wie wird er hergestellt?

Der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM ist eine Materialzusammensetzung, die seit mehr als 20 Jahren – speziell im Außenbereich - produziert und eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Kombination von Holzfasern mit einem umweltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Produkte aus dem NATURinFORM Holzverbundwerkstoff werden extrudiert, d.h. es verschmelzen die beiden Komponenten (Holzfasern und thermoplastische Bindemittel) unter Druck und Temperatur und werden in einem Endlosstrang gezogen.

Welche sind die wichtigsten Vorteile gegenüber herkömmlichem Holz?

Mit seinen vielen guten Eigenschaften veredelt der Holzverbundwerkstoff unsere Produkte und so auch Ihren Außenbereich langfristig. Eine gleichmäßig schöne Holz-Optik, die sehr pflegeleicht ist, zeichnet ihn aus. Sie können sich sogar das Streichen sparen. Natürlich fertigen wir alle Profile und das Zubehör nur mit Holzfasern aus der nachhaltigen Forstwirtschaft (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC – www.pefc.de).

Komfort spüren mit unserem Holz-Verbund-Werkstoff:

- ☑ splitterfrei
- ☑ dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik
- ☑ verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen), das spart Zeit und Geld
- ☑ Holz aus der nachhaltigen Forstwirtschaft
- ☑ tropenholzfrei (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC)

PEFC
PEFC/04-31-2196

MADE in GERMANY

P.S.: Schauen Sie auch auf unserer Homepage www.naturinform.com vorbei.
Sie finden immer die aktuellsten Informationen und 7 Verlegefilme.

Vineria, Nürnberg, DIE NATURLINIE, Bernsteinbraun

DIE NATURLINIE

Massive Mehrfarbendiele

DIE NATURLINIE, Kastanienbraun

Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die neuartige NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz und bietet ein optisches und haptisches Erlebnis. Ein innovativ neues Verfahren gibt der Oberfläche der Massivdiele aus dem Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Programm hat.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m
Belastbarkeit	ca. 600 kg/dm2



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau





Privatobjekt, DIE KERNIGE, Braun

DIE KERNIGE

Massivdiele

Privatobjekt, DIE KERNIGE, Braun

Edle Atmosphäre auf einer schönen Dielenfläche spüren. Der Stil dieser Diele erinnert an die Romantik lauer Nächte und blinkender Sterne. DIE KERNIGE schenkt durch die Maserung eine besonders holzartige Anmutung, die zum Feiern auf einer stabilen und schönen Terrasse einlädt. Leise Entspannung oder laute Fröhlichkeit. Ein Lieblingsplatz, der zum Genießen einlädt. Die Massivdiele ist genial einzusetzen, wenn Sie „Lieblingsplätze", die gerundete Flächenenden oder auch harmonische Übergänge zum Garten haben, planen. Splitter und Risse gibt es einfach nicht.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m
Belastbarkeit	ca. 600 kg/dm2



Braun Anthrazit Grau



Bootssteg, Finkenwerder bei Hamburg, DIE BELIEBTE, Grau

DIE BELIEBTE

Wabenprofildiele und Massivdiele select

DIE BELIEBTE *select*, Anthrazit

Sie wünschen sich eine Wohlfühl-Terrasse in ansprechender Optik? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Diele DIE BELIEBTE *select*. Neu ist die „DIE NATUR *select* -EDITION", die alle Farben der NATURLINIE für DIE BELIEBTE *select* ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die NATUR *select* -Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der *select* -Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Terrassendiele DIE BELIEBTE *select* ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der NATUR *select* -Edition aufeinander. Diese Terrassendiele verleiht Ihrem Lieblingsplatz eine Atmosphäre von Eleganz und zugleich Gemütlichkeit, die zum Betreten und Verweilen einlädt. Sie können zwischen einer gewellten, leicht gebürsteten Oberfläche oder der fein geriffelten Struktur wählen.

Format	Höhe ca. 26 / 27 mm, Breite ca. 138 mm	
Oberfläche	Wabenprofildiele fein oder grob geriffelt, gebürstet	Massivdiele *select* gewellte Struktur oder fein geriffelt, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m	
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis	
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen	

	Wabenprofildiele	Massivdiele *select*
Gewicht	ca. 2,35 kg/m	ca. 3,5 kg/m
Belastbarkeit	ca. 600 kg/dm2	ca. 800 kg/dm2

DIE BELIEBTE Wabenprofildiele



DIE BELIEBTE *select*

Natur Braun Schwarzbraun Anthrazit Grau



DIE BELIEBTE *select* NATURLINIE

Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau

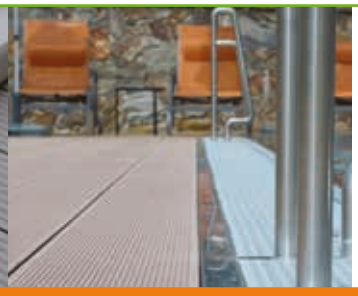

DIE RATIONELLE *select* NATURLINIE, Graphitgrau

DIE RATIONELLE *select*

Massivdiele

Privatobjekt, Dachau, DIE RATIONELLE, Grau

Suchen Sie nach einem hochwertigen Belag für ihre Freifläche? Dann ist DIE RATIONELLE *select* mit der gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche ideal für Sie. Neu ist die „DIE NATUR *select* -EDITION", die alle Farben der NATURLINIE für DIE RATIONELLE *select* ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die NATUR *select* -Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der *select* -Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Terrassendiele DIE RATIONELLE *select* ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der NATUR *select* -Edition aufeinander. Mit einer Breite von ca. 24,4 cm und einer Schnittlänge von 2 bis 13 Metern ist die Großformat-Diele wie geschaffen für größere Freiflächen, wie Terrassen, Dachgärten oder auch Pausenhöfe und Schwimmbadanlagen. Dank ihres reduzierten Fugenanteils entsteht ein geschlossenes und architektonisch anspruchsvolles Gesamtbild. DIE RATIONELLE *select* ist beidseitig einsetzbar, bei der Oberflächenwahl kann zwischen der neuen gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche oder der bewährten Blockstreifenstruktur gewählt werden.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 244 mm
Oberfläche	gewellte Struktur oder Blockstreifen leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 4 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 5,3 kg/m
Belastbarkeit	ca. 600 kg/dm2

DIE RATIONELLE *select*



Braun Anthrazit Grau Titangrau



DIE RATIONELLE *select* NATURLINIE

Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau

DIE KOMPAKTE, Braun

DIE KOMPAKTE

Wabenprofildiele, Wabenprofildiele plus und Massivdiele

DIE KOMPAKTE *plus*, Walnussbraun

Unsere neu entwickelte Diele DIE KOMPAKTE *plus* verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik, die zum Verweilen verführt. Sie ist klassisch fein geriffelt und leicht gebürstet auf der einen Seite und besitzt grobe Blockstreifen (leicht gebürstet und geprägt) auf der anderen Seite. Mit dieser Oberflächenstruktur in natürlicher Optik lädt DIE KOMPAKTE *plus* zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen und edlem Granitgrau für eine moderne Erscheinung. Die beiden ausgewählten Farben wurden speziell für DIE KOMPAKTE *plus* entwickelt. Die Verlegung ist, wie bei allen NATURinFORM Dielen, ohne sichtbare Schrauben möglich. DIE KOMPAKTE *plus* hat mit einer Dicke von circa 21 mm den Vorteil einer etwas geringeren Aufbauhöhe, wenn es zum Beispiel bei einer Sanierung um Millimeter geht.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm	
Oberfläche	fein geriffelt oder Blockstreifen geprägt, beidseitig leicht gebürstet	
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m	
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis	
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen	
	Wabenprofildielen	Massivdiele
Gewicht	ca. 1,8 kg/m	ca. 3,2 kg/m
Belastbarkeit	ca. 400 kg/dm^2	ca. 600 kg/dm^2

DIE KOMPAKTE

Braun Anthrazit Grau





DIE KOMPAKTE *plus*

Walnussbraun Granitgrau

NEU



Nur als Wabenprofildiele erhältlich.

DIE STARKE

Tragbohle / Massivdiele

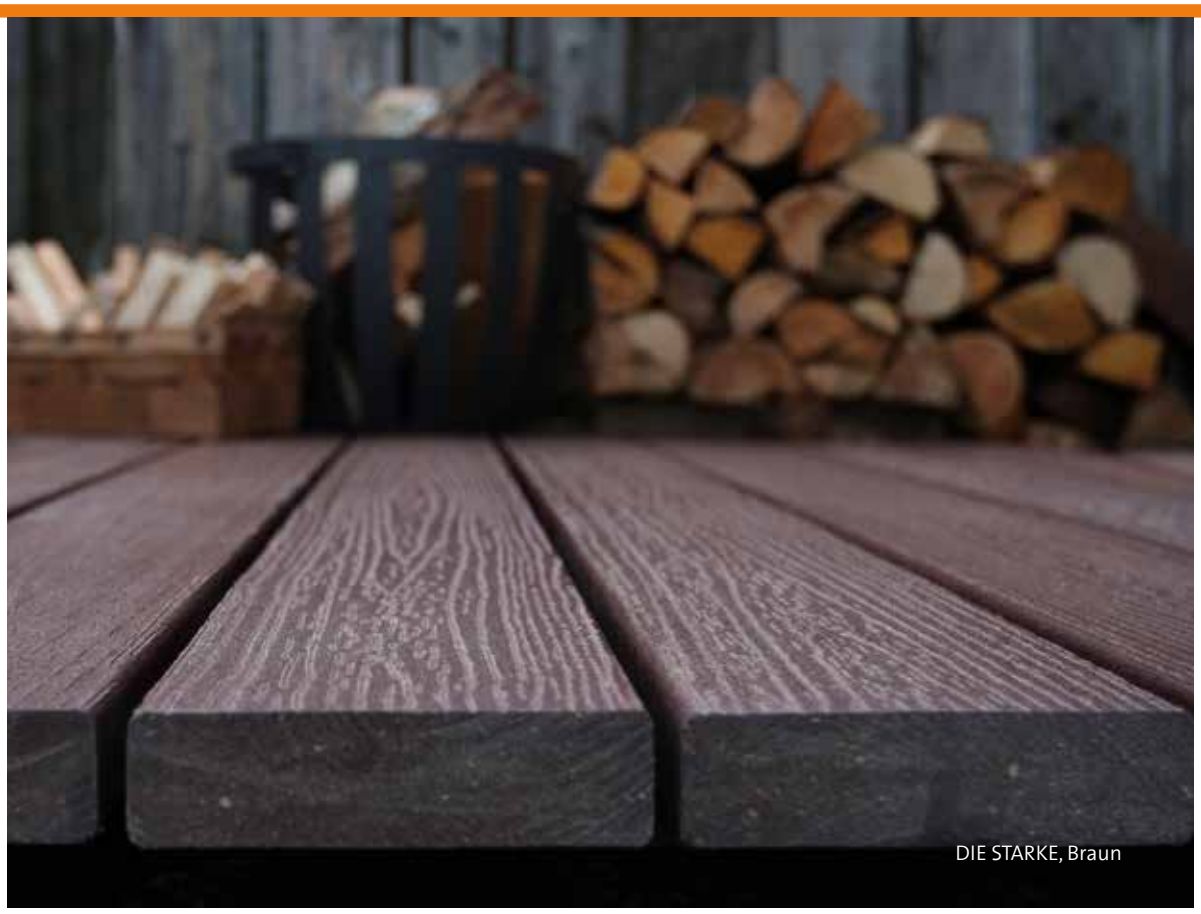

DIE STARKE, Braun

Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen aufwendigen Unterbau benötigt? Legen Sie dabei auch Wert auf eine natürliche Optik? Dann lassen Sie sich von unserer neuen Tragbohle DIE STARKE überzeugen.

Mit ihrer Höhe von 38 mm ist diese Massivdiele außerordentlich belastbar und vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Damit bietet DIE STARKE eine Lösung für die Überspannung größerer Abstände. Und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben Braun, Anthrazit und Grau erhältlich. Ihre ansprechende Oberfläche ist entweder leicht gebürstet oder feinst geriffelt erhältlich und wirkt damit gleichzeitig natürlich wie auch äußerst hochwertig. Die Dielen werden gemäß der Anleitung zur “Verschraubung” geschraubt (zu verwenden ist Terassenschraube 5,5 x 80 mm edelstahlgehärtet). Der Abstand zwischen den Dielen beträgt zwischen 7 / 8 mm. Dank des verwendeten Holz-Verbund-Werkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

Format	Höhe ca. 38mm, Breite ca. 140mm
Oberfläche	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder feinst geriffelt
Standardlängen	4 m
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Tragbohlen/Massivdielen
Gewicht	ca. 6,2 kg/m
Belastbarkeit	ca. 700 kg/dm2, lichte Weite 0,8 m

Braun Anthrazit Grau



DIE NATURinFORM FARBEDITION

Wabenprofildielen und Massivdielen

DIE BELIEBTE, Meerblau

Manchmal muss man Farbe bekennen, um Akzente zu setzen oder einfach nur um Frühlings- und Sommerlaune zu verbreiten.
Mit der FARBEDITION eröffnen wir vielfältige gestalterische Möglichkeiten für Terrassenflächen: Zum Beispiel können Farbakzente integriert, Laufwege gekennzeichnet oder Freiräume in das architektonische Farb- und bei gewerblichen Objekten in das Corporate-Design einbezogen werden. Und in Bildungseinrichtungen unterstützt eine farbige Freiraumgestaltung optimistisch und inspirierend die Lernumgebung.

Mit der FARBEDITION haben wir den Zeitgeist erfasst und das Thema Farbe in den Fokus gerückt. Je nach Vorliebe haben Sie aus 10 Farben ab 100 m² (pro Farbe) die Wahl. Sonderfarben und -lösungen sind auf Anfrage möglich. Entschlüsseln Sie Ihren persönlichen Farb-Code für Ihren Lieblingsplatz.

Erhältlich für:
DIE BELIEBTE, DIE BELIEBTE *select*, DIE RATIONELLE *select*, DIE KOMPAKTE, DIE GESTALTENDE (S. 19).

Natur | Schwarzbraun | Titangrau | Cremeweiß

Zitronengelb | Sonnengelb | Ziegelrot | Moosgrün | Waldgrün | Meerblau


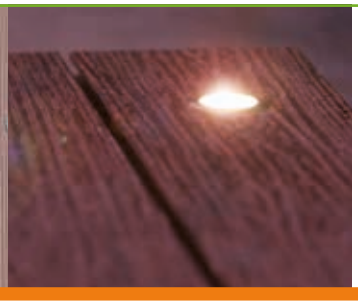

Terrassendiele
DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE plus ca. 139 x 21 mm
DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE ca. 139 x 21 mm
DIE BELIEBTE / DIE BELIEBTE select ca. 138 x 27 mm
DIE RATIONELLE select ca. 244 x 21 mm
DIE STARKE ca. 140 x 38 mm
Abstände Diele zu Diele ca. 8 mm

Bedarf pro qm:
DIE KOMPAKTE/ DIE KOMPAKTE plus, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE / DIE BELIEBTE select, DIE STARKE:
ca. 7 lfm Diele, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil
DIE RATIONELLE select: ca. 4 lfm Diele, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil

Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)
je nach Dielen- und Rahmenlängen:

bei	3,00 m	ca. 1,0 cm
bei	4,00 m	ca. 1,5 cm
bei	5,00 m	ca. 2,0 cm
bei	6,00 m	ca. 2,5 cm

Hauswand
immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen
mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%
Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

Gefälle von 1,5 % - 2,0%

Untergrund
10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt)
oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

Überstand
am Rand
und zu festen
Bauteilen
max. 5 cm

Überlappung der Basisprofile
mind. 2 Dielenbreiten
oder direkt verschraubt
nur eine Dielenbreite

bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen
max. 10 cm

Abstand zwischen den Höhen-ausgleichs-Drehfüßen
oder Betonplatten
mit Gummipads
unter dem
Basisprofil 40x60 mm
ca. 50- 65 cm

Abstand zwischen den Basisprofilen
für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm
bei diagonaler Verlegung verringert sich der Abstand der Unter-konstruktion auf 30 cm

Gummipad
60x60x10 mm
EPDM schwarz
mind. 6-8 pro m²

Kork-Pad
70x70x3 mm
70x70x10 mm
Kork, selbstklebend
mind. 6-8 pro m²
BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Abschlusswinkel - ALU
35x30 mm
Länge 2,70 m
Oberseite gerillt
versenkt gebohrt

Fugenprofil-schlauch
ø 14 / 18,5 mm
(gummiartig)
passend zu
den Dielen
(mind. 8 cm
Aufbauhöhe
einhalten)

Höhenausgleichs-Drehfüße
stufenlos verstellbar
small 2,5-4 cm
(Auflagefuß ø 10 cm)
medium mit Klick-funktion: 3,5-6 cm
(Auflagefuß ø 15 cm)
large XL mit Klick-funktion: 7-17 cm
(Auflagefuß ø 21 cm)
ca. 6 pro m²

Basisprofil - WPC
40x60 mm / 20x40 mm*
Länge 4
pro m² mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (20x40 mm für Spezial-anwendungen auf festem Untergrund mit Gummipads á max. 20 cm)
*nur für Sonderkonstruktionen

An-/Abschlussprofil - WPC
85x5 mm, Länge 4 m
als formschöner An-/ und Abschluss farblich passend zu den Terrassendielen
Abstand zur Wand wegen Hinterlüftung von mind. 2 cm einzuhalten.

Edelstahlklammer Edelstahl / V4A
schwarz
pro m² ca. 16 / 11 Stück
Verlegeset (reicht für ca. 6 / 8-9 m²)
bestehend aus:
100 x Edelstahlklammern
100 x Edelstahlschrauben
1 x Bit
1 x Verlegehilfe

Kork-Unterlage
für Drehfüße
250x250x3 mm, Kork
BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Endkappe - WPC
notwendig farblich passender Abschluss
für die Wabenprofildielen
auch zum Schutz gegen Nässe

System-Profil aus Aluminium mit Montageclip und ALU-Verbindungsstück
30x39 mm Länge 4 m
pro m² mind. 2,5 m
hochwertiges Profil
für die Unterkonstruktion
- kann 1 m überspannen
für Überspannung bis 3 m
und saubere Verblendungen
empfehlen wir das
ALU-Trag-System

Pflanzenvlies
1,6 x 10 m
zum Schutz vor
ungewolltem Bewuchs

Spezialschraube
5x60 mm, gehärteter Edelstahl
V2A oder V4A
zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddiele
(Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofildiele gedacht)

Kantbrett
68x15 mm, Länge 4 m
für die Montage unter den Dielen
zur Verblendung der Unterkonstruktion
farblich passend zu den Terrassendielen
Abstand Kantbrett zu letzter Diele 1 cm

Anfang-/Endklammer
Edelstahl V2A, schwarz
zur Befestigung der ersten und letzten Diele an das Basisprofil
10er Set mit Edelstahlschrauben

Das Zubehörsystem

für die schnelle und sichere Montage

Ihre Fläche soll Sie langfristig erfreuen. Das beginnt mit der einfachen Montage.
Wie bei einem Puzzle bieten wir alle wichtigen Detaillösungen als Zubehör mit Verarbeitungs-Tipps an.
Für eine langfristige Haltbarkeit ist die richtige, fachgerechte Verlegung nach der Herstellerverarbeitungsvorschrift mit unserem Zubehörsystem von größter Bedeutung.

Die aktuell gültige Version finden Sie unter „WPC-Service/Downloads" auf unserer Homepage www.naturinform.com genau so wie die Verlegevorschriften und 7 Verlegefilme.

Kommissionierungen und Lieferungen exakt zusammengestellt für Ihre Baustelle oder Ihren Lieblingsplatz sind mit unserem Zubehörsystem aus einer Hand möglich.

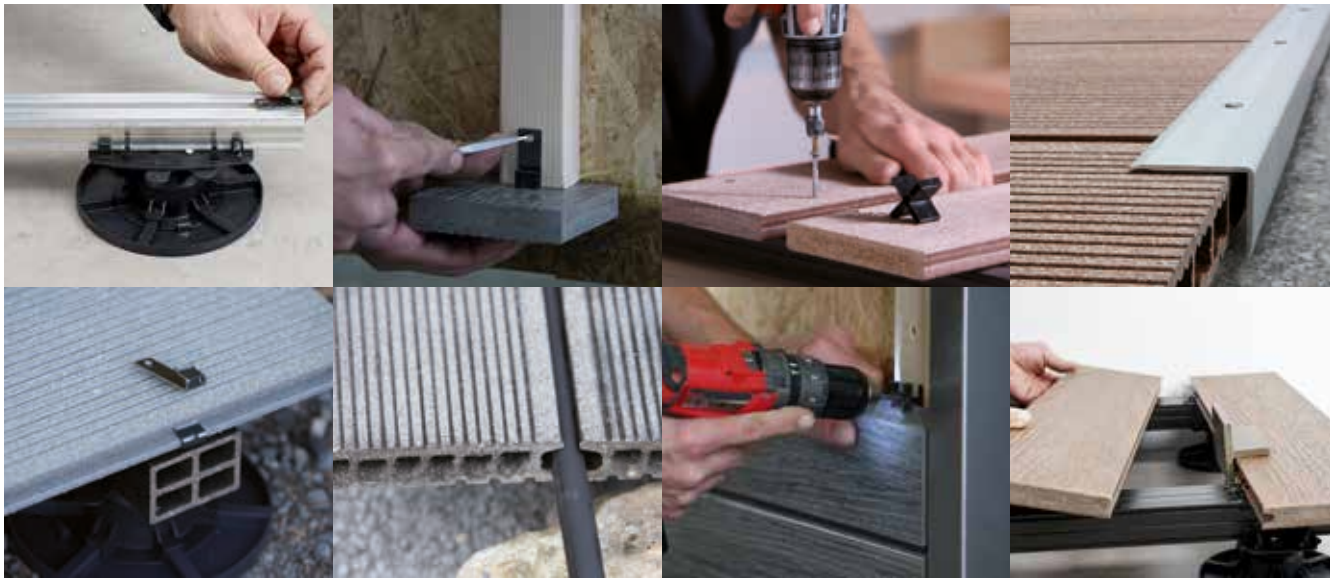

ipt GmbH, Schondra, DIE GESTALTENDE, Kastanienbraun

DIE GESTALTENDE *xl | small*

Fassadenprofile

Privatobjekt, DIE GESTALTENDE small, Graphitgrau

Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht ist? Soll Ihre Fassade gleichzeitig natürlich wirken und gestalterisch ansprechen? Dann ist unser neues Produkt DIE GESTALTENDE das, wonach Sie suchen.
Diese massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzwerkstoff kommt bei Fassadensystemen für Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. Die im Deckmaß von ca. 99 mm oder 66 mm und mit einer Standardlänge von 4 oder 6 Metern erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht, als auch senkrecht verlegt werden. Sie ist in den Exklusivfarben Eichen-, Bernstein-, Kastanienbraun und Graphitgrau sowie auf Anfrage in allen unseren Sonderfarben erhältlich. Dabei besticht DIE GESTALTENDE nicht nur optisch dank ihrer patentierten, individuellen Holzmaserung mit natürlich anmutendem Farbverlauf. Ihre Oberfläche ist zudem resistent gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung und dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme Verwendung.

Format	xl: sichtbare Höhe ca. 90mm, Gesamthöhe ca. 103,3mm, Dicke ca. 18mm small: sichtbare Höhe ca. 58 mm, Gesamthöhe ca. 71 mm, Dicke ca. 18 mm
Deckmaß	xl: ca. 99 mm small: ca. 66 mm
Abstand zwischen den Befestigungen	max. 60 cm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / 6 m
Sonderlängen	gegen Aufpreis
Bedarf	xl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern small: 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern
Gewicht	xl: ca. 1,9 kg/m small: ca. 1,15 kg/m

Farben & Größen

Die Fassade DIE GESTALTENDE gibt es ab sofort auch in der Größe „small“ mit einem Deckmaß von 66 mm. Die neue schlanke Variante kann raffiniert mit der bisherigen Ausführung „xl“ kombiniert werden und bietet so vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

xl



small

NEU



Lieferbar ab März 2016.

DIE GESTALTENDE small und xl, Graphitgrau

DIE GESTALTENDE small und xl, Bernsteinbraun

Eichenbraun

Bernsteinbraun

Kastanienbraun

Graphitgrau

Sonderfarben auf Anfrage möglich (ab 30 qm).

Natur

Braun

Schwarzbraun

Anthrazit

Titangrau

Grau

Cremeweiß

Zitronengelb

Sonnengelb

Ziegelrot

Moosgrün

Waldgrün

Meerblau

Eckausbildungen

Für die Gestaltung der Ecken haben Sie grundsätzlich verschiedene Lösungen zur Auswahl:

Außenecken & Innenecken für variable Winkel

Fassadenecken mit Gehrungsschnitten:
Die Fassadenprofile können in jedem Winkel auf Gehrung geschnitten werden. Eine flexible Anpassung an jede Gebäudegeometrie ist somit möglich.

Fassadenecken aus Edelstahl:
Mit den schnell und leicht zu montierenden Edelstahlecken aus unserem Sortiment können Sie einen optisch sauberen, modernen und stoßsicheren Übergang zur Leiste bilden. Die Fassadenprofile werden im 90 Grad Winkel geschnitten. Durch die Verwendung von Fassadenecken aus Edelstahl wird eine Einsparung der Montagezeit erzielt.

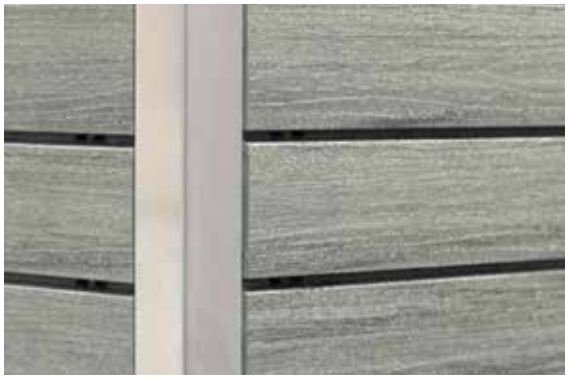



Außenecke (90 Grad)





Innenecke (90 Grad)

DER VARIABLE

Sichtschutzzaun

Privatobjekt, DER VARIABLE, Grau mit Fenstermodul aus Acryl

Geborgenheit entsteht durch das gute Gefühl, geschützt zu sein. Einfach die Sonne, die frische Luft und die Zeit auf Ihrem ganz privaten Lieblingsplatz genießen. Ein Sichtschutz kann vor zugigen Ecken schützen. Manchmal ist eine schöne Abgrenzung aber auch die beste Lösung für unschöne Ausblicke oder interessierte Einblicke. Beständigkeit ist Trumpf. Die Oberfläche ist ungebürstet und wie bei allen NATURinFORM Produkten absolut pflegeleicht. Gestalten Sie Ihre Rückzugsecke in der freien Natur. Jedes Element wird als Selbstbausatz Flächenset und als Pfostenset mit Stahl-Innenleben als Erdanker oder zum Aufdübeln geliefert.
Die Lamellen und der Rahmen lassen sich zusätzlich individuell verkürzen. Neuartige Eckausbildungen macht der achtkantige Pfosten mit den 45° Grad-Schritten möglich. Ergänzend zu den Lamellen sind zwei individuell einsetzbare Festermodule aus Edelstahl oder Acrylglas erhältlich. Ganz neu ist die Gartentür, die Sie ab sofort in den Sichtschutzaun einfügen können. Alles in allem ein langfristig schönes Sichtschutzsystem, das nach einer ausführlichen Aufbauvorschrift leicht aufzubauen ist. Die aktuelle Version finden Sie unter „WPC-Service/Downloads" auf der Homepage www.naturinform.com.

Format Innenelemente	groß: Breite ca. 170 cm, Höhe ca. 182 cm klein: Breite ca. 170 cm, Höhe ca. 92 cm
Grundpfosten aus verzinktem Stahl	als Erdanker oder zum Aufdübeln grau matt, ø ca. 75 mm
Höhe Pfosten mit Kappe	groß: ca. 197 cm (vom Boden) klein: ca. 107 cm (vom Boden)
Oberfläche	ungebürstet



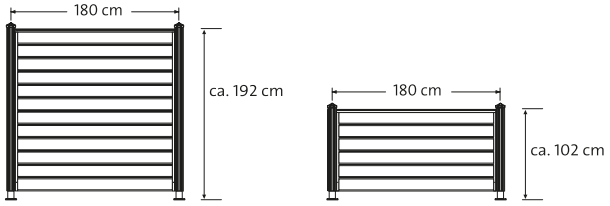

Braun Anthrazit Grau

DER VARIABLE, Braun mit integrierter Gartentür

DER FLEXIBLE

Sichtschutzzaun / Lärmschutz

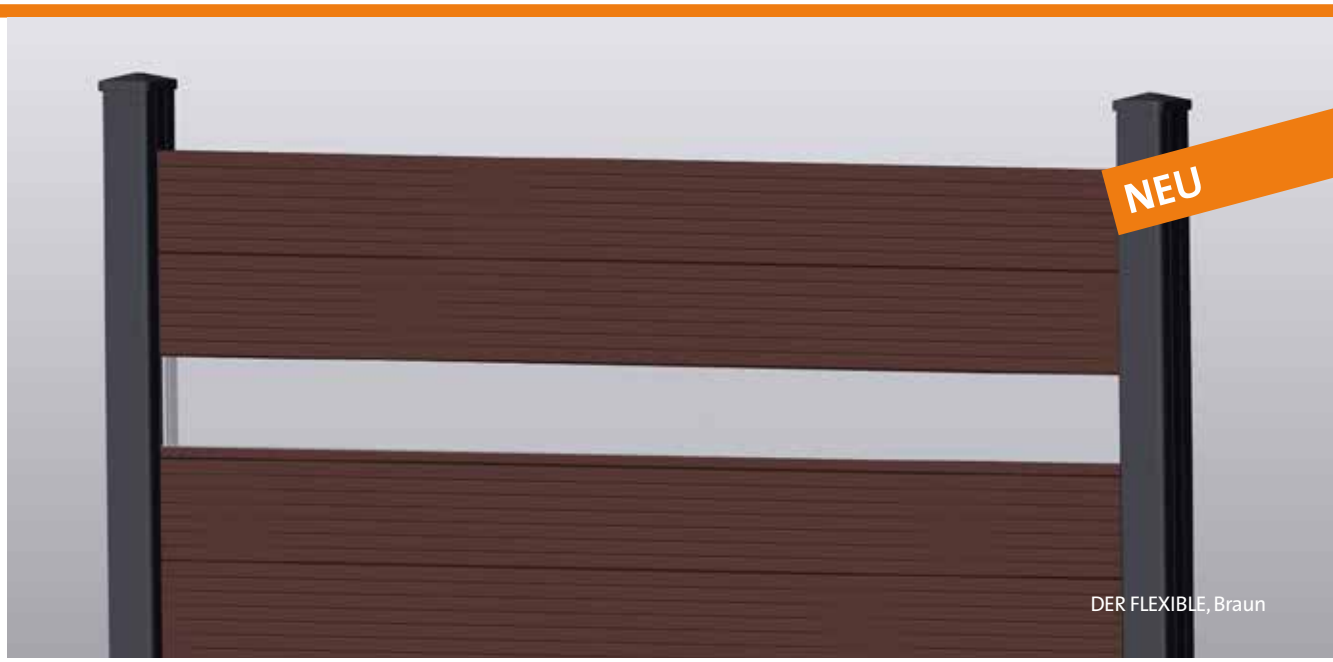

DER FLEXIBLE, Braun

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach mal abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutzzaun DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen man sich gänzlich fallen lassen kann. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Eine spezielle Dichtung sorgt für einen verbesserten Lärmschutz, der lästige Umgebungsgeräusche abschirmt. DER FLEXIBLE besteht aus Aluminiumpfosten in den Farben Braun oder Anthrazit und beidseitig geriffelten Lamellen, die ganz einfach übereinander gesteckt werden und in der Höhe flexibel angepasst werden können. DER FLEXIBLE kann auf Wunsch mit Fenstermodulen aus Acrylglas in 1-facher oder 3-facher Größe oder aus Edelstahl ausgestattet werden. Erhältlich ist der neue Sichtschutzzaun in den Farben Braun, Anthrazit und in modernem Titangrau.

Lieferbar ab März 2016.

Format Innenelemente	Breite ca. 172 cm, Höhe ca. 180 cm
Oberfläche	ungebürstet mit Ziernuten
Farben	Braun, Anthrazit, Titangrau

Pfosten aus Aluminium als Erdanker oder zum Aufdübeln in den Farben Anthrazit und Braun



Braun Anthrazit Titangrau

Privatobjekt, Schallschutzzaun, Waldgrün

Fotos: ThomTek® Perilux

SCHALLSCHUTZZAUN

... effektiver Lärmschutz für attraktive Oasen der Ruhe

Foto: Thorsten® Perilux

Privatobjekt, Schallschutzzaun, Braun / Waldgrün

Die zunehmende Lärmkulisse im Alltag führt in vielen Bereichen zu einem wachsenden Bedürfnis nach Ruhe. Eine effektive Abhilfe zur Lärmminderung und damit eine Soforthilfe zur Verbesserung der Lebensqualität schafft dieses Lärmschutz-System: Durch die besondere Auswahl der Materialien - feuerverzinkte Stahl und hochwertige WPC-Profile – in einer abgestimmten Systemkonstruktion wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht und Lärm kann um bis zu 29 dB gedämpft werden.

Neben der Hochwertigkeit der Materialien sind die Flexibilität und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten herausragende Eigenschaften des Schallschutzsystems. Der Schallschutzzaun verbindet Spitzentechnologie mit Design: Dank zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten lassen sich große wie kleine Lärmschutzmaßnahmen wirtschaftlich und hochwirksam realisieren. Individuell angepasst an die landschaftliche Umgebung und das architektonische Umfeld verwandelt dieses Schallschutzsystem Ihre Lieblingsplätze in wahre Ruhe-Oasen!

- ☑ Effektives Schutzsystem: dämpft den Lärm um bis zu 29 dB ein nach DIN EN ISO 10140-2 und DIN EN 1793-2
- ☑ Individuelle Gestaltung Ihrer Schallschutzzäune
- ☑ Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit „Made in Germany“
- ☑ Der Schallschutzzaun ist einfach zu montieren





SCHALLSCHUTZZAUN

Anthrazit | Schwarzbraun | Waldgrün | Braun | Natur | Grau

WISSENSWERTES

Was ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM genau?
Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads.

Was sind die Vorteile?

- Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse.
- Die gewünschte Wohlfühlfarbe bleibt langfristig erhalten. Und es gibt mehr Auswahl als nur verwittertes Holzgrau.
- Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege. Sie sparen Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig.
- Sonderlängen von 2 Metern bis zu 13 Metern sind möglich.

Farbentwicklung
Wie ein guter Wein, brauchen auch unsere Dielen eine Zeit der Reife, um die höchste Güte zu erreichen. Sie durchlaufen einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Die Natur der Holzfasern verwandelt sich in der Patinabildung vom frischen Farbton über eine Zeit des Gelbstiches hin zur gereiften Diele. Diese Farbveränderung erfolgt bei freier Witterung in den ersten 1 bis 6 Monaten. Die lichtechten Farbanteile im hochwertigen Kunststoff erhalten langfristig den gewählten Farbton. Die durchgefärbte Diele kann so ihre Eigenschaften langfristig bewahren und erfreut so den Nutzer. Die Farbe wird sogar intensiver - und das ohne Ölen, Streichen oder Abschleifen.

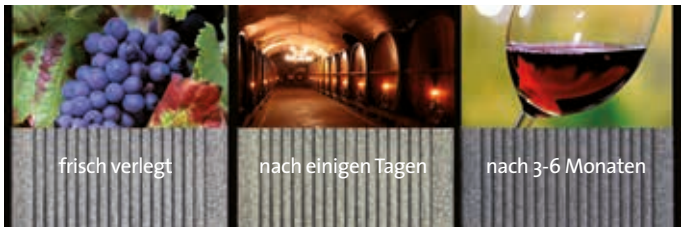

Der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM ist ein Naturbaustoff und zeichnet sich durch einen hohen Holzfaseranteil aus. In der Produktion bedeutet das, dass wir darauf achten, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung.

Bedarf pro Quadratmeter:

- für DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE *plus*, DIE BELIEBTE, DIE BELIEBTE *select*, DIE STARKE ca. 7 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben
- für DIE RATIONELLE *select* ca. 4 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 11 Edelstahlklammern mit Schrauben
- Drehfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 6 Stück pro qm

Ausführliche technische Informationen finden Sie in unserer Verlegevorschrift - auch als Download - auf unserer Homepage.
Unter www.naturinform.com gibt es auch 7 Kurzfilme mit weiteren Verlege-Tipps.

Referenzen
Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau in Österreich / Bootssteg, Finkenwerder bei Hamburg / PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach / Königsbad Erlebnis-, Freizeit- und Freibad, Forchheim / Hjorthoj Stibro-Bridge Fußgängerbrücke in Dänemark / Dachterrasse, Kino in Papenburg Parkhotel Residence, Bad Wörishofen im Allgäu / „Atrium" Wohnanlage in Kelsterbach / Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller in Österreich / Vineria Nürnberg / Schwimmteich in Nabburg / Schwimmbad Forchheim und viele weitere Objekte finden Sie auf unserer Homepage www.naturinform.com.

Recycling: Unsere Rücknahmegarantie
Wir sind stolz darauf, Ihnen ein rundweg umweltbewusst nachhaltiges Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozess gehen ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben ein, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NATURinFORM WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wieder zu verwerten. Gerne nehmen wir daher unsere original NATURinFORM WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück. Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, dazu, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NATURinFORM WPC Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ökologisch bewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

Die Beliebte - QG/2009/Z11, PE

PEFC™

PEFC/04-31-2196

Resistenztest gegen holzzerstörende Pilze
DAUERHAFTIGKEITS-KLASSE 1
2/2012 sehr dauerhaft
Bewertung nach DIN CEN/TS 15083-1
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Rutschhemmung DIE RATIONELLE
beidseitig R 13 höchste Stufe 9/2012
Bewertung nach DIN 51130
TÜV Rheinland/LGA

Prüfung Sicherheit von Spielzeug
Teil 3: Migration bestimmter Elemente
ENTSPRICHT EN 71-3
2/2013 Spielzeug tauglich
Bewertung nach DIN EN 71-3:1994
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Brandverhalten
KLASSE E
7/2011 mit Holz vergleichbar
Bewertung nach DIN EN 13501-1
ift Rosenheim GmbH

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Gibt es geprüfte Eigenschaften?

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen ist die NATURinFORM GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte Bindemittel ist produktionsfrisches PE.

PEFC-Zertifiziert
Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. bestätigt hiermit, dass NATURinFORM GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des deutschen Standards PEFC D 1003:2013 „Produktkettennachweis für Holzprodukte - Anforderungen“ Deutsche Übersetzung des Internationalen PEFC-Standards PEFC ST 2002:2013 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.

Resistenzprüfung gegen holzzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN/TS 15534-1 (2007) bzw. DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.

Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130 und DIN 51097
Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend – auch bei Nässe – und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Im Einzelnen sind bei dem TÜV Rheinland/LGA folgende Testergebnisse erreicht worden:

- DIE KOMPAKTE	nach DIN 51130 beide Seiten R 12
- DIE BELIEBTE	nach DIN 51130 fein geriffelt R 12 /grob geriffelt R 13 (höchste Stufe)
	nach DIN 51097 KLASSE C (höchste Stufe)

Prüfung „Sicherheit von Spielzeug Teil 3: Migration bestimmter Elemente” – DIN EN 71-3:1994
Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat DIE KOMPAKTE im Februar 2013 auf die „Sicherheit von Spielzeug” geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente” einhält.

Prüfung Brandverhalten – Klasse E
Die ift Rosenheim GmbH hat DIE BELIEBTE auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
EPD vom Institut Bauern und Umwelt e.V. (IBU). „Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente beim IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)

Entsorgung, Zukunft, Umwelt

NATURinFORM produziert ausschließlich mit dem lebensmittelechten und frischem Kunststoff PE und mit einem PEFC zertifizierten Holzanteil von ca. 70 %. Gebrauchte Produkte aus Holzverbundwerkstoffen mit einem Holzanteil von über 50% werden in die Altholzkategorie AII eingestuft (Altholzverordnung §2Nr. 3 – Stand Oktober 2012). Das bedeutet, dass sie mit dem Altholz angenommen und verwertet werden. Zuschnittreste können daher weiter unbedenklich mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Verlege- / Aufbauanleitung

Verlegefilme im Internet und eine ausführliche Anleitung zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung der Dielen ist. Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzaun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir geben. Diese Verlegeanleitung und Montagevorschrift finden Sie auf www.naturinform.com zum downloaden.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NATURinFORM-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Gebrauchs- und Witterungsspuren lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann auch zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar, aus einer Distanz von mindestens 20 cm zur Bodendiele, eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbdunwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie unseren speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger.

Garantie

Eine 5-Jahres-Garantie auf die Materialeigenschaften der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff-Produkte geben wir Ihnen schriftlich. Details der Garantie-Leistungen finden Sie auf unserer Homepage.

NATUR inFORM®
natürlich ■ wetterfest ■ formstabil

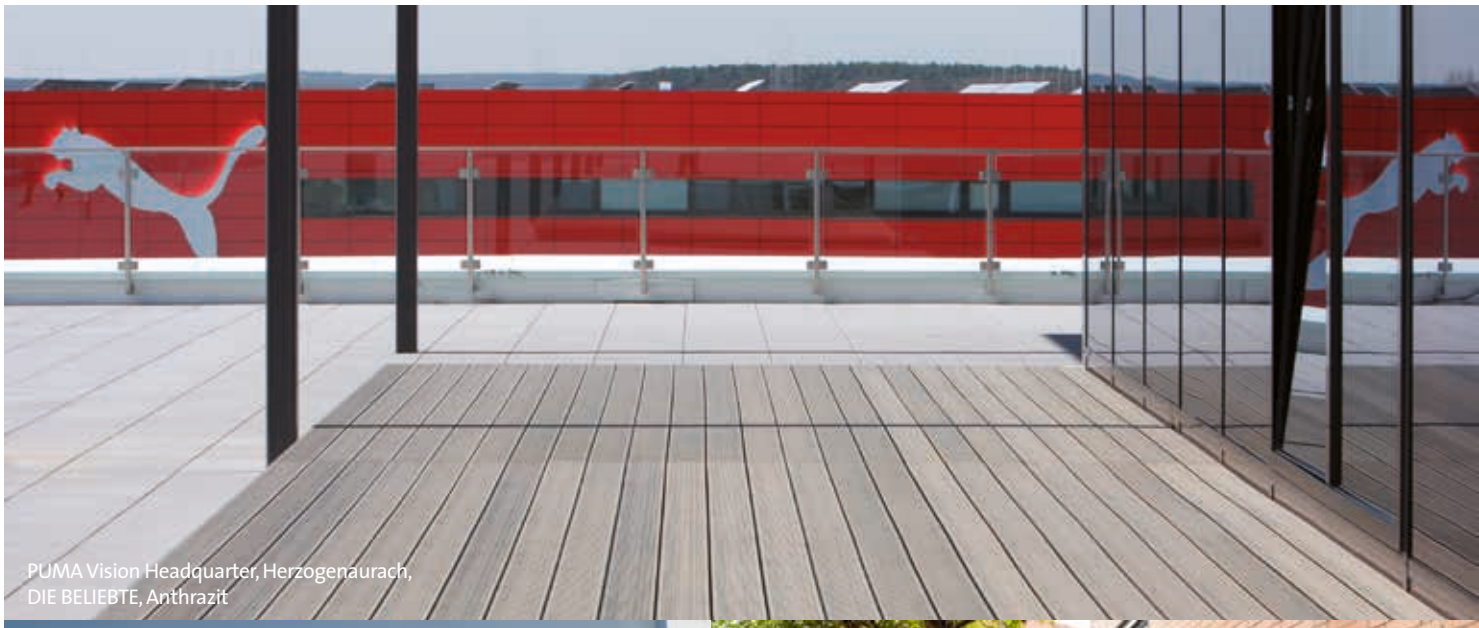

PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach,
DIE BELIEBTE, Anthrazit

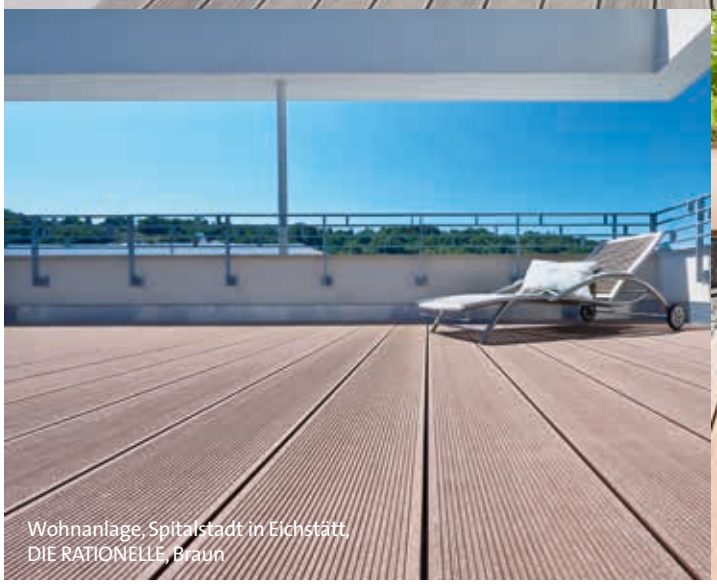

Wohnanlage, Spitalstadt in Eichstätt,
DIE RATIONELLE, Braun

Rathausplatz, Mühlacker,
DIE NATURLINIE, Eichenbraun

PEFC™
PEFC/04-31-2196

MADE in GERMANY

NATUR inFORM®
natürlich ■ wetterfest ■ formstabil

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.com

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuelle und gültige Version unter www.naturinform.com. Die Druckfarben können abweichen. Stand: Januar 2016.